

D Ausgabedatum: 01.01.2020

Montageanleitung für Beistellbett:

HBB-WL-60 LxBxH (Außen: 92 x 57 x 80 cm)

WICHTIG! FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUFBEWAHREN!

- Es dürfen **keine Gegenstände im Beistellbett liegengelassen werden**, die das Kind zum Hochsteigen benutzen könnte, oder die eine Gefahr zum Ersticken (Plastiktüten) bzw. Strangulieren darstellen.
- Alle angeschraubten Verbindungen am Beistellbett müssen immer richtig angezogen sein. **Kontrollieren Sie ständig alle Teile, da sonst Verletzungen (z.B. Einklemmen der Finger) entstehen können.**
- Das Beistellbett ist von offenen Feuerquellen oder starken Hitzequellen **unbedingt fernzuhalten** (Heizstrahler, Öfen, Kamine).
- Es dürfen keine Gegenstände über das Beistellbett gelegt werden, es sei denn diese sind extra dafür ausgewiesen (Betthimmel, Spielzeuge).
- Das Beistellbett darf nicht im Freien verwendet werden, da Umwelteinflüsse die Festigkeit des Beistellbetts negativ beeinflussen können.
- Das Kippen oder Hochstellen des Beistellbetts ist nur mit fest verschraubten Lattenrost möglich, da dieser sonst herausfällt und somit eine Verletzungsgefahr darstellt!
- Das Beistellbett darf **nicht ohne Lattenrost** verwendet werden.
- Wenn ein Teil des Beistellbetts beschädigt, zerbrochen oder abgenutzt ist bzw. fehlt, darf das Beistellbett **nicht mehr verwendet werden!** Ersatzteile dürfen ausschließlich nur vom Hersteller bezogen werden!
- Das Beistellbett darf **nicht zweckentfremdet werden (nur als Beistellbett für Babys und Kleinkinder verwendbar)!**
- Matratzen dürfen nicht übereinander gestapelt werden und nicht mehr als 6 cm Dicke besitzen.
- Das Kind darf **niemals unbeaufsichtigt im Beistellbett bleiben.**

GEBRAUCHSHINWEISE!

- Dieses Beistellbett ist für Kinder bis zu einem **max. Gewicht von 15 kg belastbar.**
- Zur Reinigung nur ein mit warmen Wasser angefeuchtetes Tuch verwenden (keine Seife, kein Glasreiniger und sonstige Reinigungsmittel)
- Daten zur Identifikation (Datum, Artikelbezeichnung, Herstellerangaben) finden Sie auf der Bodenunterseite.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller geprüfetes und angebotenes Zubehör!
- Nutzbar von **0-16 Monate**

UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN



- ✓ DIN EN 1130:2020-02
- ✓ TÜV Sicherheit geprüft*
- ✓ Keine giftigen Schadstoffe
- ✓ 100 % Buchenholz



Kreuzbergstraße 2
36157 Ebersburg / Thalau
Tel: 066556 1378
Whatsapp Chat: 0176 43325141
info@laufgitter-baby.de

*TÜV Sicherheit geprüft - besteht für alle Laufgitter mit stufenloser Höhenverstellung ohne Zubehör wie Schlupfsprossen, Spielzeug oder ähnliches.

Sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns über Ihren Kauf dieses Produktes und sichern
Ihnen eine lange Freude damit zu. **Lesen Sie jeden einzelnen
Schritt sorgfältig durch um das Beistellbett korrekt aufzubauen.**



Stückliste Beistellbett HBB-WL-60

- 3 x Gitterteilseiten mit Rundstäben
- 1 x Lattenrost
- 2 x Bettverbinder aus Holz
- 4 x Schrauben M6 x 35 mm mit Innensechskant
- 4 x Schrauben M6 x 50 mm mit Innensechskant
- 2 x Schrauben M6 x 45 mm mit Innensechskant
- 2 x Hülsenmutter M6 x 14 mm
- 1 x Innensechskant

Aufbau Bild 1

Legen Sie die Rückseite des Beistellbetts
auf den Boden (ggf. etwas unterlegen um
Kratzer zu vermeiden). Nehmen Sie nun
ein Seitenteil und die Schrauben M6 x 50
und verbinden Sie diese. Ziehen Sie die
Schrauben mit dem Innensechskant fest an.



Aufbau Bild 2

Nehmen Sie nun das zweite Seitenteil
und schrauben Sie dies wie in Schritt
1 gezeigt entsprechend fest an.



Aufbau Bild 3

Vor Montage des Lattenrosts messen Sie zuerst die Höhe Ihres Betts und schrauben den Lattenrost entsprechend wie folgt an. Nehmen Sie eine Schraube M6 x 35 und stecken Sie diese durch ein Loch der vorgebohrten Höhen im Seitenteil. Nehmen Sie nun den Lattenrost und führen Sie diesen entsprechend an die Schrauben heran. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Innensechskant fest an. Diesen Schritt wiederholen Sie, bis alle 4 Schrauben fest mit dem Lattenrost verbunden sind.


Achtung! Halten Sie den Lattenrost während des gesamten Prozesses fest, damit dieser nicht nach unten „knicken“ kann, da es sonst zu Beschädigungen kommt.



Aufbau Bild 4

Stellen Sie das Beistellbett an das Elternbett um nachzusehen ob Sie die Bettverbinder unterhalb, oder oberhalb des Bettrahmens befestigen müssen. Schauen Sie hierbei auch nach in welchem Loch der Bettverbinder befestigt werden muss.

Um die Bettverbinder am Beistellbett zu befestigen, nehmen Sie die Hülsenmutter M6 x 14 und die Schraube M6 x 45. Sie können die Bettverbinder je nach Gegenbenheiten vor Ort an der Innen-, oder Außenseite befestigen. Die Bettverbinder können auch schräg befestigt werden, wenn dadurch ein Befestigungspunkt erreicht werden kann. Sobald Sie eine geeignete Position gefunden haben, ziehen Sie die Bettverbinder mit zwei Innensechskant fest an.

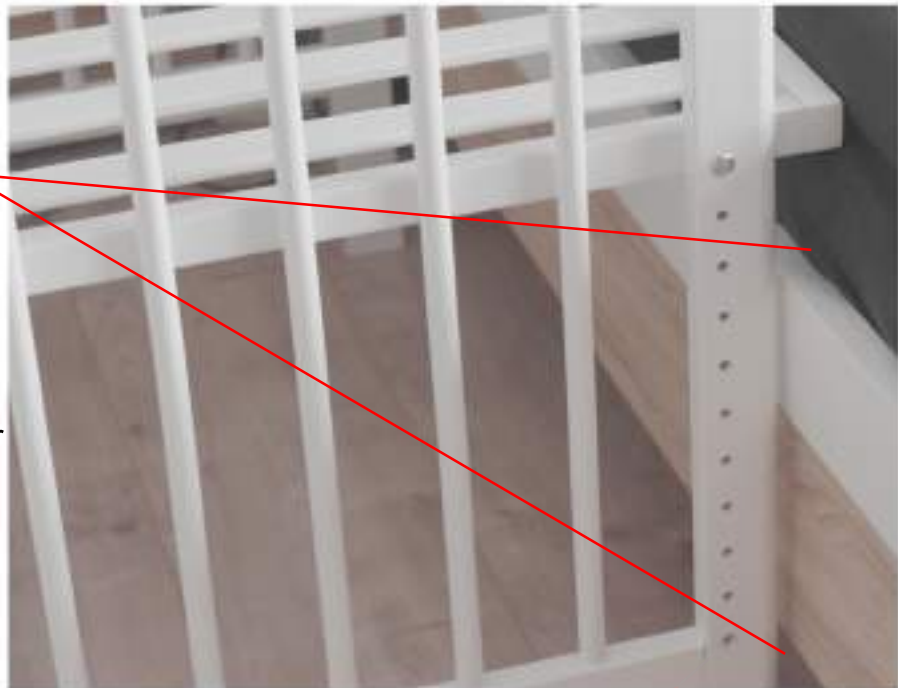

Aufbau Bild 5

Durch die Weitenregulierung der Bettverbinder können Sie diese entsprechend Ihrem Bettrahmen anpassen. Die korrekte Einstellung ist erreicht, wenn der Lattenrost mit Ihrer Matratze bzw. Ihrer Bettkante abschließt.

Rechnen Sie bei ausjustieren unbedingt die Höhe der Matratze (5 cm) dazu.



Aufbau Bild 6

Ihr Beistellbett ist nun einsatzbereit.
Bitte prüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Festigkeit aller Schrauben sowie die der Bettverbinder.

